


Alcatel

Temporis IP901G

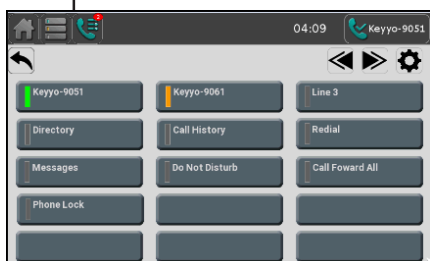

Contatti o funzioni preferite sempre a portata di mano

- Un telefono altamente customizzabile dall'interfaccia user-friendly che diventerà facilmente il vostro strumento per l'ufficio grazie al suo **ampio display touch screen**
- Collegate il portatile e/o le cuffie alla **base DECT integrata** per muovervi liberamente dalla vostra postazione
- Il Temporis IP901G offre **30 tasti multifunzione paperless self-labelled**
- I vostri meeting minutes saranno sempre completi grazie alla funzione di **registrazione della chiamata**.



Base DECT integrata



Touch screen 5" a colori



30 tasti self-labelled



2 porte Gigabit Ethernet

Temporis IP901G



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display 5" touch screen a colori 24bit, 480x800 pixel , TFT
- 8 sip account
- Power over Ethernet, 2 porte Gigabit Ethernet
- Vivavoce full duplex
- Supporto di 1 portatile DECT IP15 e 1 cuffia cordless IP70H (non inclusi)
- Wideband audio
- Porta (2.5 mm) e tasto cuffie (corded)
- Registro chiamate : 200 voci (ricevute, effettuate, perse), accessibile per il portatile IP15
- Rubrica : locale (1000 voci, scaricabile), LDAP, black list, click-to-dial accessibile per il portatile IP15
- Slot per Micro SD card per registrazione della chiamata locale
- Lingue supportate: 10, 1 scaricabile
- SUOTA firmware upgrade per i portatili IP15

FUNZIONALITÀ SUPPORTATE

- Gestione chiamate multiple (fino a 10)
- 30 tasti paperless self-labelled
- 10 speed dial (pressione prolungata)
- Avvisi (chiamata entrante, MWI, nessun servizio, cuffie, mute, DND attivato)
- Mute, attesa, trasferimento, call forward, call deflection, richiamata conferenza a 3
- 10 suonerie integrate, suoneria .wav scaricabile
- Do Not Disturb
- Risposta automatica, call return
- Intercom, multicast paging
- Controllo volume (microtelefono, vivavoce, cuffie e suonerie)
- Dial plans, chiamate anonime, ACR, hot line, sostituzione prefisso di forbidden number
- Registrazione chiamata locale (è richiesta una scheda micro SD, non fornita)
- XML browser, action urls, uri commands
- Blocco tastiera (3 livelli)
- Ricerca portatile

INTEGRAZIONE CON IP PBX

- Conferenza di rete
- BLF, BLA, DND&CF sync
- Intercom, zone paging, musica su attesa (tono locale e remoto)
- Group pickup, call park, call completion
- Progress tones configurabile, suonerie personalizzabili

TASTIERA

- OK, cancella, attesa, richiamata
- Tasto navigazione 4 way
- Tasti volume up & down, mute, vivavoce e cuffie

CODICE COMMERCIALE

Temporis IP901G

3700601415551

SPECIFICHE TECNICHE

- Protocollo VoIP:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codec e caratteristiche audio:
 - G722, G711A, G711u, G726, G729ab, iLBC
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
 - Vivavoce full duplex
- Protocolli di rete:
 - DHCP/Statico/PPPoE
 - IPv4/IPv6
 - DNS Srv, redundant server support
 - STUN
 - DTMF: in banda, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP, port mirroring
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Protocolli di sicurezza:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS con autenticazione mutual dei certificati
 - Upload certificati Server e client
 - Crittografia del file di config (via AES)
 - 2 livelli di accesso (user/admin)
 - Password dial masking

CONFIGURAZIONE E GESTIONE

- Assegnazione indirizzo IP:
 - DHCP, IP Statico, PPPoE
- Modalità di configurazione e gestione:
 - Tastiera
 - Web browser management (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, support APRT
 - SUOTA firmware upgrade per portatile IP15 DECT
 - Generazione configurazione One click
 - TR069
 - Pcap tracing, syslog

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

- Montaggio:
 - Supporto regolabile: 2 posizioni
 - Posizionabile a muro
- Power over Ethernet:
 - 802.3af
- Alimentatore:
 - AC100-240V input, 5Vdc/1500mA output (non incluso, ordinabile separatamente)
- Temperatura di funzionamento:
 - Da -5 a 45°C
- Umidità operativa:
 - Fino a 95% senza condensa
- Temperatura d'immagazzinamento:
 - Fino a 60°C

INTERFACCE

- Base DECT integrata : 1880MHz-1900MHz
- 2 RJ-45 auto sensing 10/100/1000Mbps (LAN/PC)
- 1 porta RJ-9 per collegamento microtelefono, 1 jack (2,5mm) per collegamento cuffie
- 1 slot per micro SD card
- 5Vdc jack alimentazione